

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Karussell
Best.-Nr. 6.26000

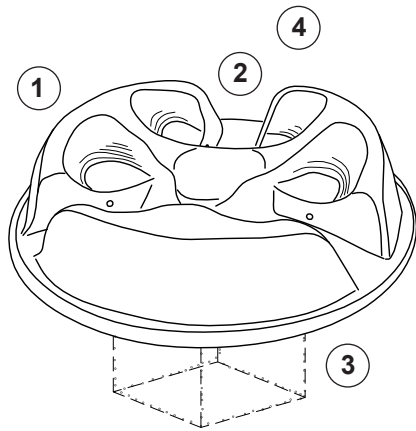


Funktion

1. Drehbewegung auf Leichtgängigkeit prüfen, Lager auf Verschleiß prüfen
2. Verschraubung der Karussellschale auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Standfestigkeit

3. 1 x im Jahr tragende Teile auf Korrosion prüfen (hierzu Karussellschale entfernen).

	Hinweis Sicherheit gemäß Spielgerätenorm 1176-5:2008; 5.2.3.
	Der Abstand zwischen Karussell und Boden muss mindestens 6 cm jedoch maximal 11 cm betragen.
	Quetschgefahr

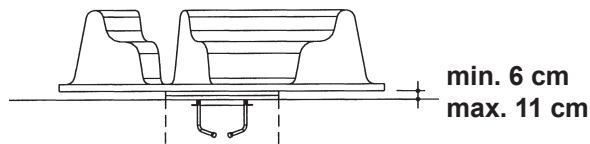

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt


alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum

Ersatzteile siehe Rückseite

Ersatzteile
Karussell
Best.-Nr. 6.26000




Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil

0.20000 Schraube und Scheibe



0.20001 Plastikschaale ohne Schrauben



0.70200 Fundamentrahmen

