

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Hängendes Baumhaus Best.-Nr. 8.81000

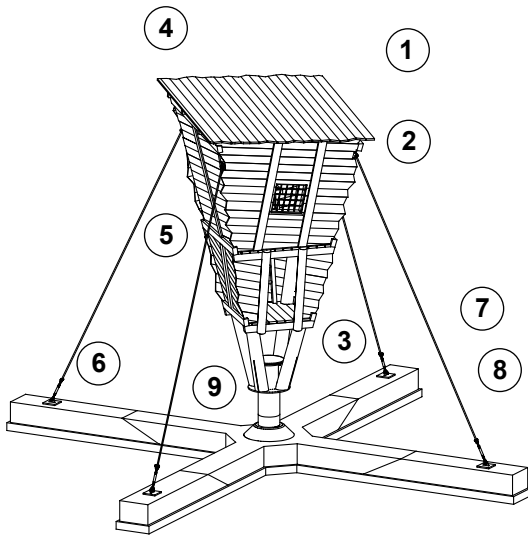

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
3. Eschenholzsprossen beim Aufstieg auf Verschleiß prüfen, Restdurchmesser muss mind. 30 mm sein
4. Empfehlung: 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

Metallteile und Beschläge

5. durch Abnutzung entstandene scharfe Kanten stumpf feilen
6. Gelenke auf Leichtgängigkeit und Verschleiß prüfen, eventuell leicht nachfetten

Seile

7. Seile auf Verschleiß prüfen, bei starker Abnutzung unbedingt austauschen
8. Befestigung überprüfen

Standfestigkeit

9. bei Bodenverankerung Trägermast auf Standfestigkeit überprüfen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

	Hinweis zu Einmastgeräten
	Standfestigkeit besonders aufmerksam prüfen
	Ein Versagen der Standfestigkeit kann fatale Folgen haben

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum