

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:


- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!


Runde Vorratsbecken
Best.-Nr. 5.22000/5.22100




Runde Wasserschalen
Best.-Nr. 5.24000/5.24200/
5.24300/5.24400



Sockelrohre
Best.-Nr. 5.24520/5.24540/
5.24560/5.24580



Beispiel

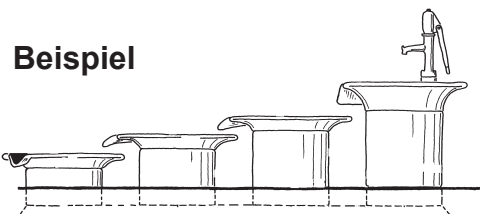

Beton

1. auf mutwillige Beschädigung (abgeschlagene Betonecken) prüfen, ggf. entstandene scharfe Kanten mit Steinflex entschärfen bzw. mit Schnellbeton oder Epoxydharz ausbessern
2. auf Moosbildung prüfen, im Steh/Gehbereich entfernen - Gefahr durch Glitschigkeit

Gummiverschlüsse

3. ggf. bei vorhandenen Verschlüssen die Befestigung des Hartgummiteils an der Kette bzw. die Befestigung der Kette an der Betonschale auf festen Sitz prüfen

Standfestigkeit

4. 1 x im Jahr Fundamente oder Sockelrohre auf Unterspülung bzw. Absackung des Bodens (dadurch Wackeln möglich) prüfen, ggf. Bodenmaterial auffüllen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum