

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

**Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!**

**Streichelsteine**  
Best.-Nr. 4.60010 - 4.74070

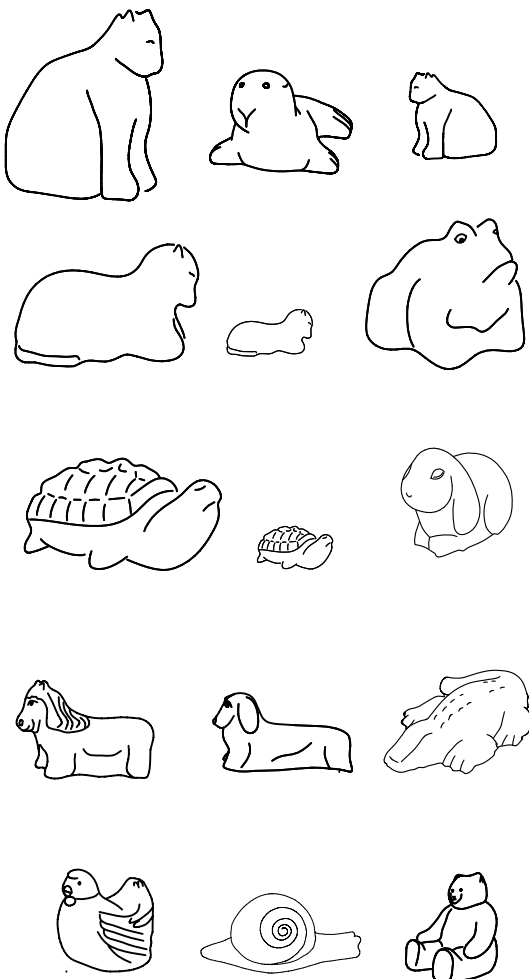

## Streichelstein

1. auf mutwillige Beschädigung, z. B. abgeschlagene Betonecken, prüfen und ggf. entstandene Bruchkanten vorsichtig abschleifen

## Säuberung

2. im Falle einer Verschmutzung den Streichelstein mit einem Schwamm und warmen Wasser abwaschen
3. Ausblühungen entweder mit einem Gemisch aus Essigessenz und Wasser im Verhältnis 1:3 bestreichen oder Protectosil (www.protectosil.com) dünn auftragen

### Hinweis

kein Steinöl oder Leinöl verwenden

## Standfestigkeit

4. im Falle einer Verankerung im Boden: diese auf festen Sitz prüfen





Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,  
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum .....

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen