

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Standfestigkeit

Aufstellungsdatum

1 x im Jahr Fundament/e aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Einzelgeräte

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:


Bitte beachten Sie die **separaten** **Wartungshinweise** für folgende Einzelgeräte:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

	Best.-Nr.	
Plattformhütte	3.13300	<input type="checkbox"/>
Kettenstegrahmen an Plattformhütte	3.66290	<input type="checkbox"/>
Laufteil für Kettensteg	3.66260	<input type="checkbox"/>
Vierecktturm, h=1,50m	L3.20500	<input type="checkbox"/>
Kettenstegrahmen an Turm	3.66240	<input type="checkbox"/>
Edelstahlrutsche	3.63020	<input type="checkbox"/>

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Turmkombination 18
Best.-Nr. L2.18000

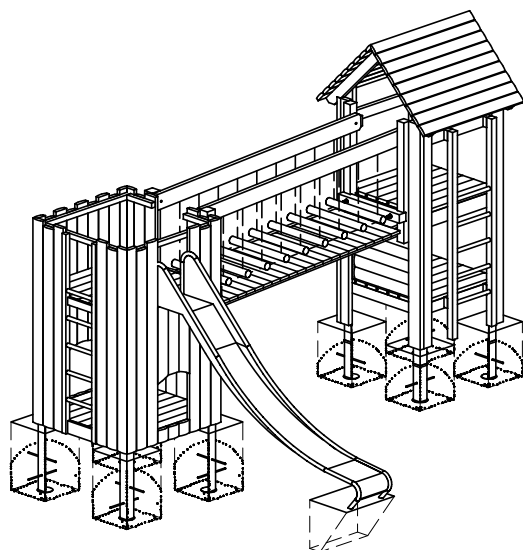

Hinweis
Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Unterlagen.

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt


Alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Ersatzteile
siehe Rückseite

Name des Ausführenden

..... Datum

Ersatzteile
Turmkombination 18
Best.-Nr. L2.18000




Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil


0.92630 **Aufgang für Turm ohne Dach**
5-sprossig



0.98310 **Sprosse einzeln**

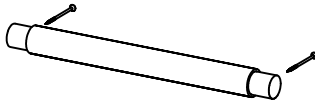

0.30070 **Turmschwarte Länge 2,30 m**
Fichte imprägniert

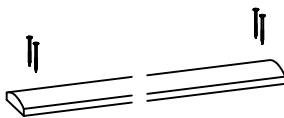

0.30080 **Turmschwarte Länge 2,30 m**
Lärche

Bitte Länge und Breite angeben.