

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

**Spielplatz** .....

**Aufstellungsdatum** .....

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)


**Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!**

## Wasserspielgeräte

mit Stahlfüßen

**Best.-Nr. 5.10103 - 5.19003**

Pumpe s. separater  
Wartungshinweis

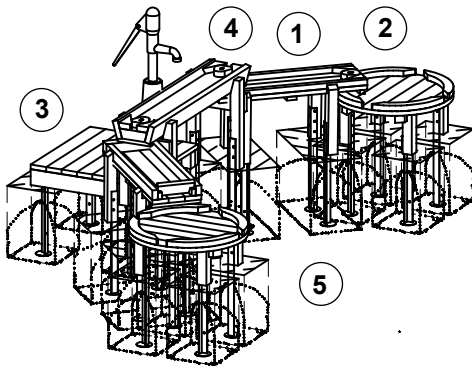

### Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen (regelmäßiges Säubern verhindert übermäßige Verrottung), ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
3. übermäßiges Verziehen oder Aufquellen durch Abschleifen korrigieren

### Funktionsteile

4. auf Leichtgängigkeit prüfen, ggf. Verschleißteile austauschen

### Standfestigkeit

5. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Stahlfüße auf Korrosion prüfen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,  
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum .....