



Best.-Nr. 3.12100 Kleine Dreieckhütte

Spielwert

Die Dreieckshütten sind ohne Anbaugeräte in erster Linie ein kreatives Angebot für Familien- und andere Rollenspiele auf ein oder zwei Ebenen. Wird die Hütte mit einer Rutsche oder mit anderen attraktiven Spielangeboten kombiniert, stellt sie eine vielfältige Erlebniswelt auf engem Raum dar und ist durch ihre ungewöhnliche Form eine Bereicherung für Spielanlagen.

Wesentliche Merkmale

- Kindgerechte Vermaßung nach ergonomischen Erkenntnissen
- Eine bzw. zwei Spielebenen
- Natürlich belassene Holzoberflächen für taktile Sinneserfahrung
- Variable Basiselemente mit vielen Kombinationsmöglichkeiten
- Spielimpuls: Rollenspiel durch kleine heimelige Räume
- Bewegungsaktivität: klettern

Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.



Best.-Nr. 3.12300 Dreieckhütte




Best.-Nr. 3.12300 Dreieckhütte

Hütten zum Kombinieren

Kleine Dreieckhütte Dreieckhütte



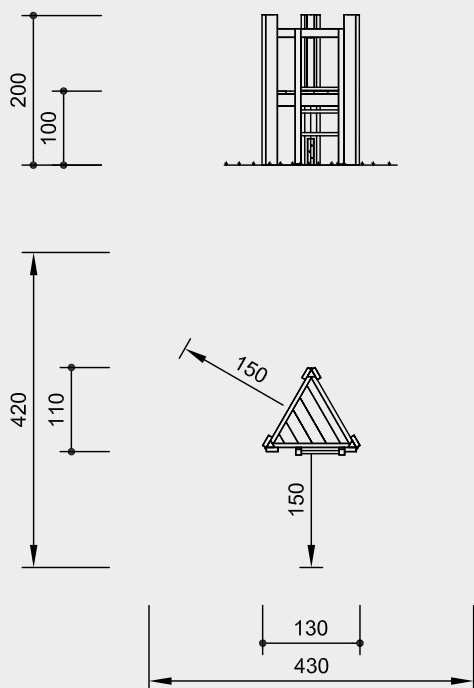
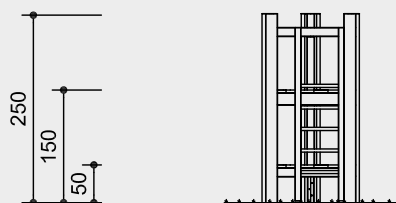
3.12100



3.12300

Best.-Nr. 3.12100
Kleine Dreieckshütte

Sicherheitsbereich →
 Gerätemaß —●—
 Funktionsbereich —|—


Best.-Nr. 3.12300
Dreieckshütte


Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang
Best.-Nr. 3.12100
Kleine Dreieckshütte

- 3 Seitenteile
- 1 Leiter
- 1 Boden
- 3 Stahlfüße

Best.-Nr. 3.12300
Dreieckshütte

Wie oben, jedoch mit 2 Böden

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe
Best.-Nr. 3.12100 ≤ 1,00 m
Best.-Nr. 3.12300 ≤ 1,50 m
 (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
 3 Stück 40 x 40 x 40 cm
 Aushubtiefe 60 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Geräte aus nicht imprägnierter
Gebirgslärche

Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch
Verminderung von Rissanfälligkeit und
unerwünschter Formänderung


Nut und Feder

Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massiv-
holz, hoch belastbar, kein Durchrieseln
von Staub / Sand, Schutz vor direkter
Regeneinwirkung


Hartholzsprossen

Klettersprossen aus Hartholz (Esche)
 Ø 4,2 cm, gefräst und gezapft, gegen
Verdrehen gesichert, für Kinderhände
gut zu greifen und nicht „kalt“


Nachstellbar

Nachstellbare zweiteilige Schraubver-
bindung, wartungsfreundlich und ohne
überstehendes Gewinde


Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
Edelstahl



Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 3.12100
Kleine Dreieckshütte

Höhe	2,00 m
Bodenhöhe	1,00 m
Seitenlänge	1,30 m
Gewicht	190 kg

Best.-Nr. 3.12300
Dreieckshütte

Höhe	2,50 m
Bodenhöhen	0,50 / 1,50 m
Seitenlänge	1,30 m
Gewicht	240 kg

3.12100

3.12300