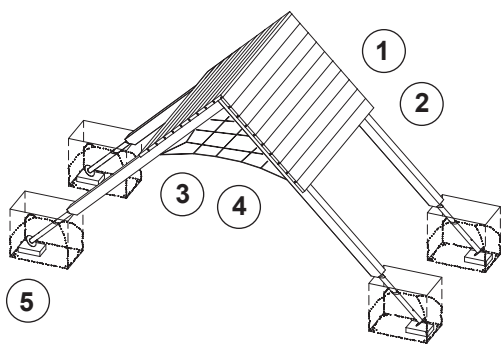


Hinweise zur Verschleißkontrolle	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis	
Spielplatz Aufstellungsdatum Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x. Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach: - dem Standort - der Benutzung - der Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen! Seilnest Best.-Nr. 4.19000 	Holz - auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden - alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen Netz - Verbindung zum Holz prüfen, ggf. nachziehen - Netz auf Verschleiß prüfen, bei verletzter Stahleinlage unbedingt austauschen Standfestigkeit 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Stahlfüße auf Korrosion prüfen	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	☐	
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	☐	
	alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	☐	
Name des Ausführenden Datum			