

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:


- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Bubble House 01
aus 3 Rohrbögen
Best.-Nr. 8.00100

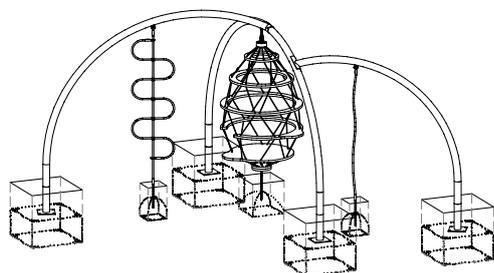

Bubble House 02
aus 2 Rohrbögen
Best.-Nr. 8.00200

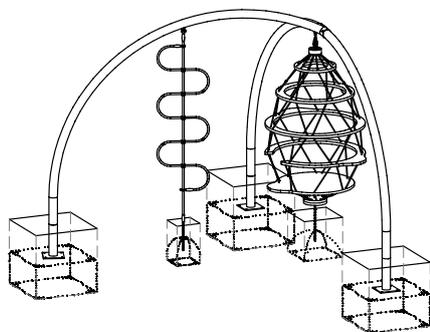

Bubble

1. Drehwirbel auf Leichtgängigkeit prüfen, ggf. leicht nachfetten
2. Kette und Verbindung zur Kette prüfen, das erste Kettenglied muss fest eingeklemmt sein, Abrieb zum nächsten beweglichen Kettenglied prüfen
3. Auslenkungsbegrenzung auf Funktion prüfen

Holz

4. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
5. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Seile

6. auf Verschleiß prüfen, bei verletzter Stahleinlage austauschen
7. Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Gestell

8. auf mutwillige Beschädigung prüfen
9. alle Verschraubungen am Grundgerät auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Standfestigkeit

10. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Stahlfüße auf Korrosion prüfen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen