


Hinweise zur Verschleißkontrolle	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis	
Spielplatz Aufstellungsdatum Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x. Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach: - Standort - Benutzung - Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen! Dendrophon Doppelfeld Best.-Nr. 10.53002  Das Diagramm zeigt eine Draufsicht auf das Dendrophon Doppelfeld. Es besteht aus einem Rahmen mit mehreren vertikalen Stäben, die in einer Reihe angeordnet sind. Die Bauteile sind wie folgt nummeriert: 1. oberer Rahmen, 2. mittlerer Rahmen, 3. unterer Rahmen, 4. linke Stange, 5. rechte Stange, 6. linke Stange (unten), 7. rechte Stange (unten).	Holz - auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden - alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen Empfehlung: 1 x im Jahr mit Holzschutzwachs (www.complex-farben.eu) behandeln Schlägel - auf Verschleiß prüfen - Befestigung auf festen Sitz prüfen - Aufhängeseile ggf. entwirren, falls ein Schlägel fehlt (mutwillig abgezwickt) Ersatzschlägel anbringen Standfestigkeit 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Bodenbefestigung auf festen Sitz bzw. auf Korrosion prüfen	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen	
Ersatzteile siehe Rückseite			
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden		☐	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt		☐	
alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung		☐	
Name des Ausführenden		Datum	

Ersatzteile
Dendrophon Doppelfeld
Best.-Nr. 10.53002

Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil
10.99906	Schlägel mit Edelstahlseil

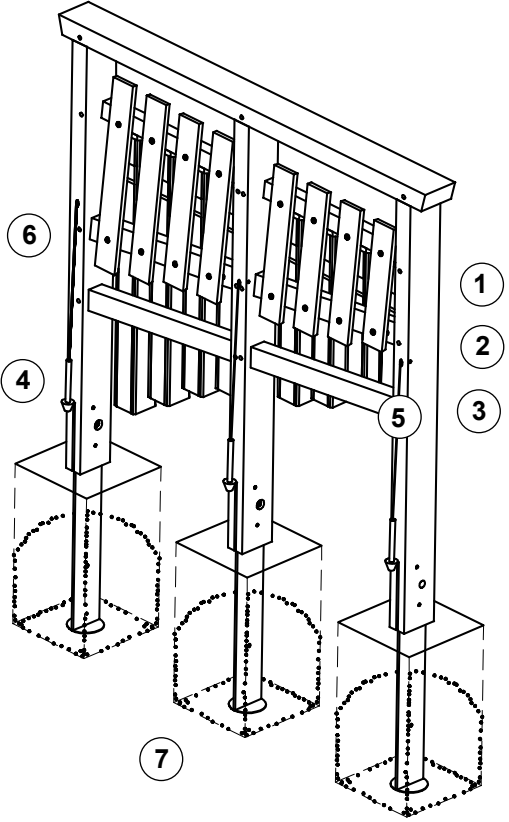