

**Spielwert**

Mit einem Gesteinsblock lässt sich die Wirkung von Masse und Erdanziehung, Zeitrhythmus und Schwerelosigkeit am eigenen Körper erfahren. Man setzt sich auf den Steinblock und schwingt leicht mit geschlossenen Augen. Die Eigenbewegung wird auf ungewohnte Weise verlangsamt. Ein Hauch von Schwerelosigkeit wird spürbar. Oder man versucht einmal, den Stein nur mit einem Haar, das man um das Seil legt, ins Schwingen zu bringen.



**Empfohlen für**


- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Betreute Spielbereiche, wie Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Vandalismus	nicht anfällig
Betreuung	empfehlenswert (mit Auslenkungsbegrenzungskette)
Erläuterungstafel	empfehlenswert
Aufstellung	außen
Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176	ist erfolgt
Montage auf Betonfundament	nicht möglich

**Steinpendel**  
**graubner** Spielstationen zur Entfaltung der Sinne



10.96000

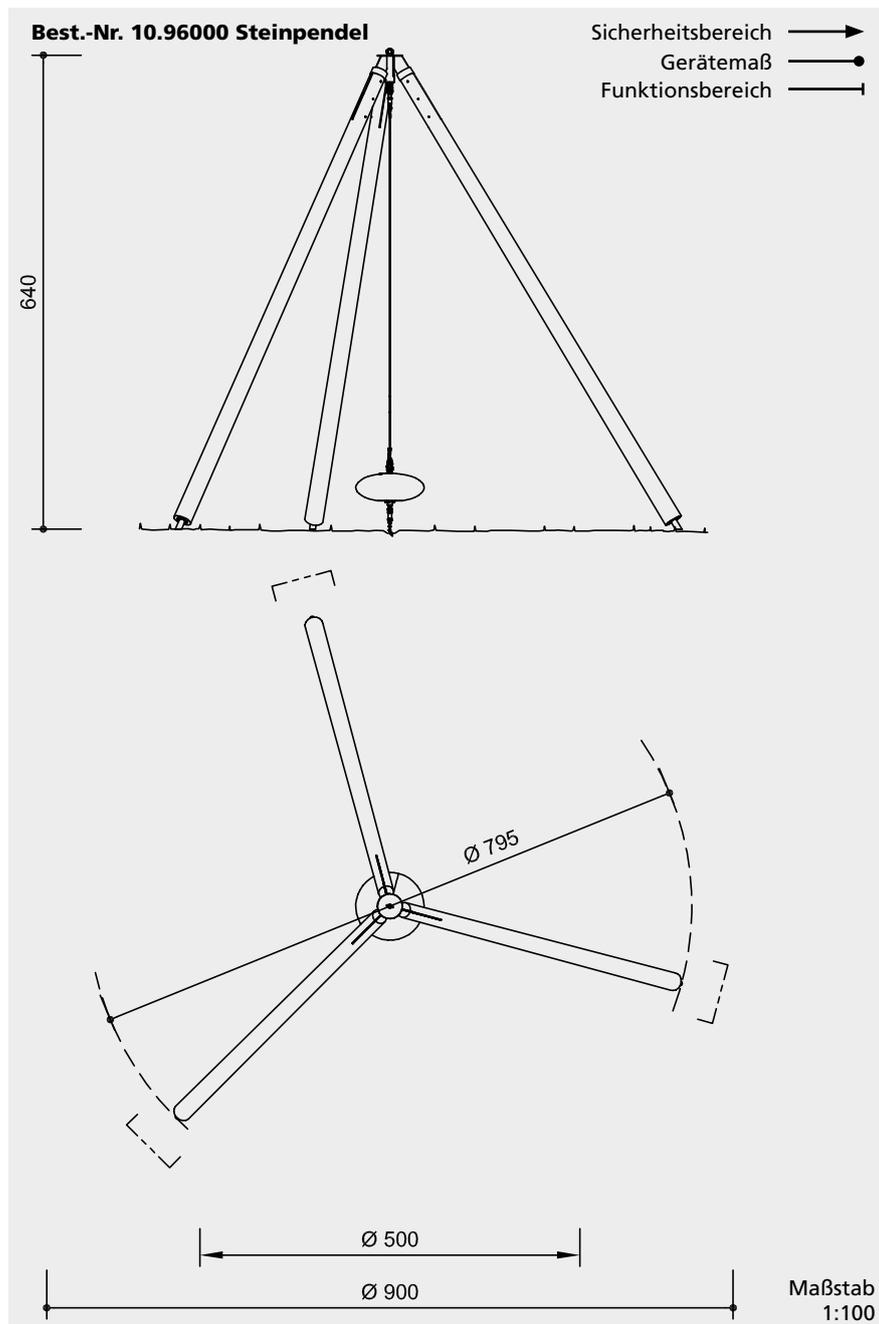

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

**Lieferumfang**

- 1 Komplettes Gerät mit Stein und Seil
- 1 Kette mit Auslenkungsbegrenzung
- 1 Kette kurz mit Vorhängeschloss

**Marke**

30 2005 500 000 Deutschland  
40-0682207 Südkorea

Erläuterungstafel auf Anfrage

**Installationshinweise**

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,00 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente  
4 Stück 80 x 80 x 80 cm bewehrt  
Sauberkeitsschicht  
80 x 80 x 5 cm  
Gesamtaushubtiefe 105 cm

**Achtung!**  
**Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.**  
Technische Änderungen vorbehalten.

**Technische Angaben**

Stützen aus Gebirglärche mit verzinkten Stahlfüßen

**Bodenverankerung**

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



**Ketten**

Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussstellen, gut austauschbar und einfache Kürzung



**Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

Kugelgelagertes Drehlager, hochfestes Edelstahlseil

Zentrale Auslenkungsbegrenzung mit Kette und Edelstahlwirbel, alternativ kurze Kette mit Vorhängeschloss, das durch einen Betreuer entfernt werden kann

Doppelt gesicherte Aufhängung am Pendelgelenk und der Steinaufhängung für den Findling

**Abmessungen**

(geringe Abweichungen möglich)

Gestell  
Höhe 6,40 m  
Durchmesser Ø 7,95 m  
Platzbedarf Ø 9,00 m  
Gewicht 900 kg

Stein  
Durchmesser 0,40 - 0,80 m  
Gewicht 150 - 350 kg



10.96000