

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

**Beinpresse
Best.-Nr. 11.50100**

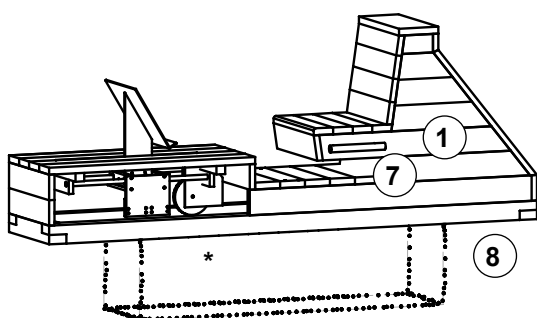

* Punkt 2 - 6

2 3 4

5 6

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden

Widerstandssystem

2. auf Leichtgängigkeit prüfen, sollte ohne Stocken gleichmäßig bis zum Anschlag laufen
3. Verschraubung zwischen Laufwagen und Beinbrett muss fest sein
4. Radialdämpfer muss gleichmäßig den eingestellten Widerstand abgeben
5. auf festen Sitz prüfen, ggf. Schrauben nachziehen
6. Feder auf Verschleiß prüfen, ggf. austauschen

Haltebügel

7. auf festen Sitz prüfen, ggf. Schrauben nachziehen

Standfestigkeit

8. 1 x im Jahr Bodenbefestigung auf festen Sitz prüfen

Kontrollnachweis

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

☐

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

☐

Alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

☐

Name des Ausführenden

..... **Datum**

Bitte verwenden Sie zur Bestellung von Ersatzteilen unser Bestellformular unter www.richter-spielgeraete.de