



Sonderausführung



Sonderausführung

Spielwert

Der Burgturm ähnelt stark einem alten Wehrturm und ist Treffpunkt für größere Kinder und Heranwachsende. Er schließt mit einer Zinnenkrone ab und ist mit unterschiedlichen Anbauelementen kombinierbar. Besonders gut eignen sich Rutschen, aber auch andere Zusatzelemente sind möglich. Über eine Leiter erreicht man den in zwei Meter Höhe liegenden Boden, der mit einer Burgfahne ausgestattet ist. Im unteren Bereich lädt eine runde Sitzbank zum Verweilen ein. Der Burgturm ist durch seine markante Ausstrahlung signalwirkend und gibt einer Spiellandschaft einen besonderen Akzent.

Wesentliche Merkmale

- Alleinstellung
- Markante Ausstrahlung
- Signalwirkung
- Sehschlitze
- Schöne Formgebung

Empfohlen für

- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
- Schwimmbäder ohne Betreuung, wie Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.



Sonderausführung mit Rutsche




Burgturm



Best.-Nr. 3.22000
Burgturm

Sicherheitsbereich →
Gerätemaß ●
Funktionsbereich —|

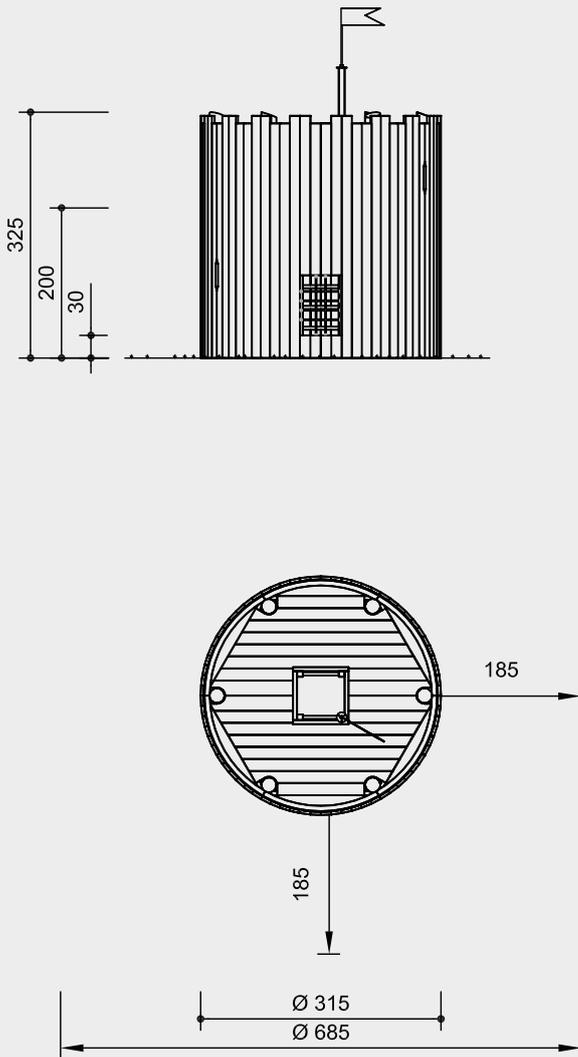

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 3 Standgestelle
- 2 Bodenhälften
- 1 Leiteraufgang mit Fahne
- 6 Fassadenelemente
- 2 Seilfenster

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 2,00 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

- Fundamente
- 6 Stück 60 x 60 x 60 cm
 - Aushubtiefe 80 cm
 - 4 Stück 30 x 30 x 30 cm
 - Aushubtiefe 50 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirglärche

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar



Schrägschnitt

Senkrechte Standpfosten mit ab-geschrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme



Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung



Nut und Feder

Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massivholz, hoch belastbar, kein Durchrieseln von Staub / Sand, Schutz vor direkter Regeneinwirkung



Hartholzprossen

Klettersprossen aus Hartholz (Esche) Ø 4,2 cm, gefräst und gezapft, gegen Verdrehen gesichert, für Kinderhände gut zu greifen und nicht „kalt“



Herkulesseil

Herkulesseil, für gespleißte Netzverbindungen. Eine Verbindung aus Stahlseil für den Kern und Polyester- bzw. Polyamidgarn für die Mantelfläche. Hohe Abriebfestigkeit, 4- oder 6-litzig



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

| | |
|-------------|---------|
| Höhe | 3,25 m |
| Bodenhöhe | 2,00 m |
| Durchmesser | 3,15 m |
| Gewicht | 1500 kg |



3.22000