



**Spielwert**

Das Dreieckspodest ist ein attraktives Kombinationselement für Spielanlagen. Die ungewöhnliche Formgebung und der Neigungswinkel der Standpfosten tragen zu einem ganz besonderen Erscheinungsbild bei, und geben Impulse für vielfältige Bewegungs- und Gleichgewichtsspiele.

**Wesentliche Merkmale**

- Robuste Holzkonstruktion mit natürlich belassenen Palisaden

**Empfohlen für**

- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Best.-Nr. 3.29700 Mittleres Dreieckspodest, Höhe 1,50 m

**Mittleres Dreieckspodest**  
**Kleines Dreieckspodest**  
**Großes Dreieckspodest**



3.29700






3.29710






3.29740




**Best.-Nr. 3.29700**  
**Mittleres Dreieckspodest**

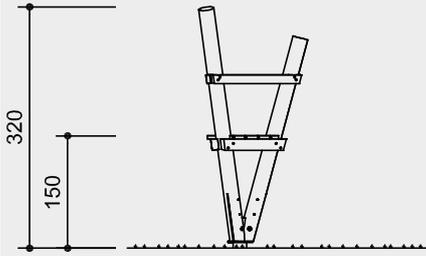

**Best.-Nr. 3.29710**  
**Kleines Dreieckspodest**

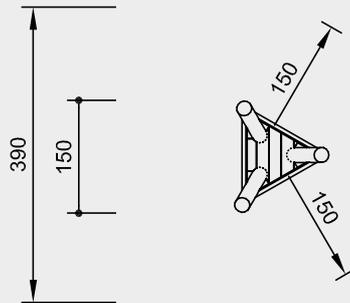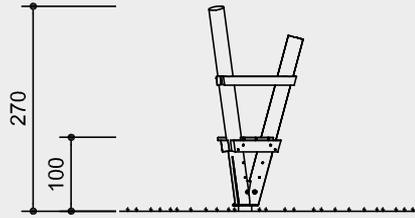

**Best.-Nr. 3.29740**  
**Großes Dreieckspodest**

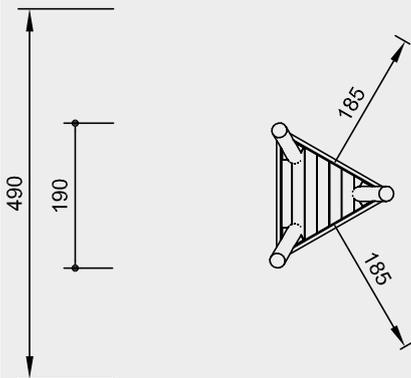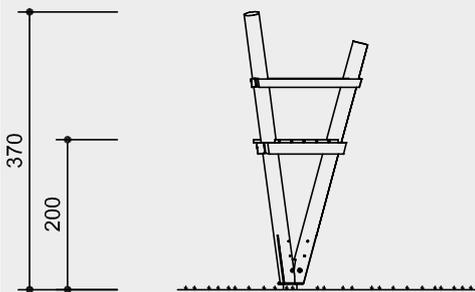

Sicherheitsbereich ———→  
Gerätemaß ———●  
Funktionsbereich ———|

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176



3.29700



3.29710



3.29740

**Technische Angaben**

Geräte aus nicht imprägnierter Gebirgsblärche

**Weißgeschält**

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar



**Herzgetrennt**

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung



**Nut und Feder**

Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massivholz, hoch belastbar, kein Durchrieseln von Staub / Sand, Schutz vor direkter Regeneinwirkung



**Bodenverankerung**

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



**Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

**Abmessungen**

(geringe Abweichungen möglich)

**Best.-Nr. 3.29700**

**Mittleres Dreieckspodest**

Höhe 3,20 m  
Bodenhöhe 1,50 m  
Gewicht 250 kg

**Best.-Nr. 3.29710**

**Kleines Dreieckspodest**

Höhe 2,70 m  
Bodenhöhe 1,00 m  
Gewicht 220 kg

**Best.-Nr. 3.29740**

**Großes Dreieckspodest**

Höhe 3,70 m  
Bodenhöhe 2,00 m  
Gewicht 290 kg

**Lieferumfang**

1 Dreieckspodest  
mit Stahlfuß

**Installationshinweise**

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe  
**Best.-Nr. 3.29700** ≤ 1,50 m  
**Best.-Nr. 3.29710** ≤ 1,00 m  
**Best.-Nr. 3.29740** ≤ 2,00 m  
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

**Fundamente**

**Best.-Nr. 3.29700**

1 Stück 120 x 120 x 60 cm  
Aushubtiefe 100 cm

**Best.-Nr. 3.29710**

1 Stück 100 x 100 x 60 cm  
Aushubtiefe 100 cm

**Best.-Nr. 3.29740**

1 Stück 120 x 120 x 60 cm  
Aushubtiefe 100 cm

**Achtung!**

**Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.**  
Technische Änderungen vorbehalten.