

### Spielwert

Bei Bockrutschen wird der zum Rutschen erforderliche Höhenunterschied auf eine sehr schlichte Art und Weise über einen Leiteraufstieg erreicht. Durch den relativ steilen Winkel der Rutsche ist ein besonders schnelles, schwungvolles Hinabsausen möglich.



### Wesentliche Merkmale

- Freundliche Ausstrahlung
- Exklusives Design
- Spielimpuls: Höhe erleben, Nervenkitzel
- Bewegungsaktivität: hinaufsteigen, rutschen

### Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

### Aufstellungshinweis

Eine Ausrichtung der Rutsche nach Süden ist wegen Materialerwärmung zu vermeiden.

### Bockrutsche



3.65600 - 3.65620

**Best.-Nr. 3.65600**


**Bockrutsche**

Höhe 1,50 m

Sicherheitsbereich →

Gerätmaß ●


Funktionsbereich —|

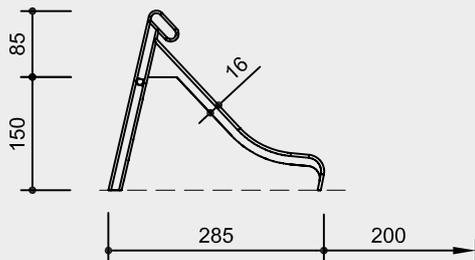

**Best.-Nr. 3.65610**

**Bockrutsche**


Höhe 1,80 m

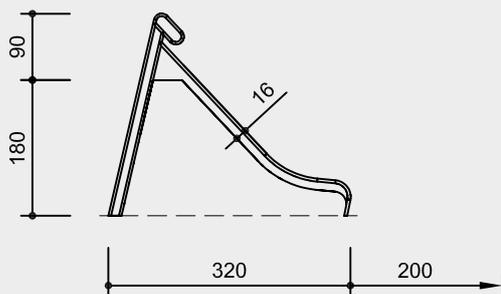

**Best.-Nr. 3.65620**

**Bockrutsche**

Höhe 2,00 m

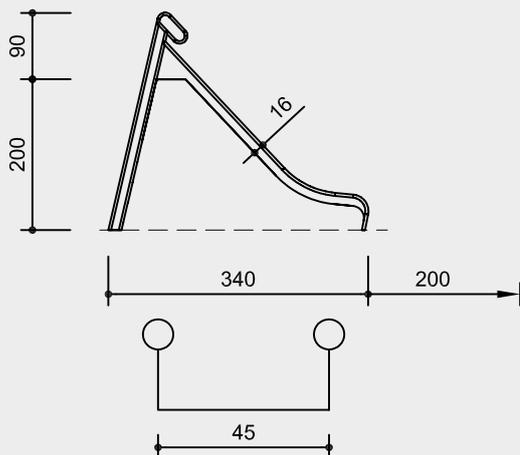

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

**Lieferumfang**

- 1 Bockrutsche
- 1 Aufstieg

**Installationshinweise**

Untergrund  
entsprechend einer Fallhöhe  
**Best.-Nr. 3.65600** ≤ 1,50 m  
**Best.-Nr. 3.65610** ≤ 1,80 m  
**Best.-Nr. 3.65620** ≤ 2,00 m  
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)  
Im Rutschenauslaufbereich empfehlen  
wir Bodenklasse „wie Sand“

Fundamente  
2 Stück 70 x 35 x 40 cm  
Aushubtiefe 80 cm

**Achtung!**  
**Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern.**  
Technische Änderungen vorbehalten.

**Technische Angaben**

Gesamtkonstruktion der Rutschen aus  
V2A

Rutschblech- und Wangenstärke 2 mm

Handlaufrohr Rutsche Ø 42 mm

Handlaufrohr Aufstieg und Sprossen  
Ø 33,7 mm

Wangenhöhe 16 cm

**Abmessungen** siehe Skizzen  
(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr.	Gewicht
<b>3.65600</b>	100 kg
<b>3.65610</b>	110 kg
<b>3.65620</b>	120 kg



3.65600 - 3.65620