

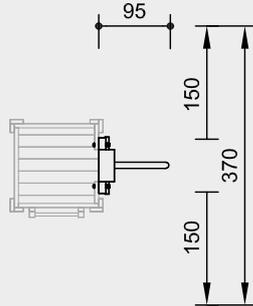


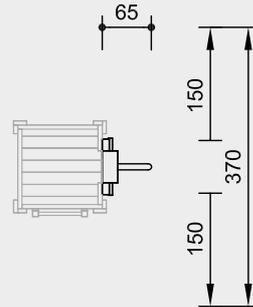


Best.-Nr. 3.66055
Hängebrückenrahmen
Best.-Nr. 3.66645
Seilbrückenrahmen
 Anbauhöhe 1,50 m

Sicherheitsbereich 
 Gerätemaß 
 Funktionsbereich 



Best.-Nr. 3.66057
Hängebrückenrahmen
Best.-Nr. 3.66647
Seilbrückenrahmen
 Anbauhöhe 1,00 m



Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

1 Rahmen jeweils

Installationshinweise

Untergrund
 entsprechend einer
 Fallhöhe = Anbauhöhe
 (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
 1 Stück 60 x 60 x 40 cm
 Aushubtiefe 60 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Alle Anbaurahmen aus nicht
 imprägnierter Gebirglärche

Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch
 Verminderung von Rissanfälligkeit und
 unerwünschter Formänderung



Mehrschichtplatte

Mehrschichtplatte aus Gebirglärche,
 als Dreischichtplatte (3 cm) bzw.
 Fünfschichtplatte (4 cm). Hohe Form-
 stabilität. Wetterfest verleimt nach
 DIN EN 13353:2011



Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abde-
 ckung überstehender Schraubenköpfe,
 besserer Druckverteilung und Schutz
 gegen eindringendes Wasser. Lösen der
 Schraube ist erschwert



Nachstellbar

Nachstellbare zweiteilige Schraubver-
 bindung, wartungsfreundlich und ohne
 überstehendes Gewinde



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung
 sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
 Edelstahl



Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Metallstreben feuerverzinkt, Ø 83 mm



3.66055 / 3.66645



3.66057 / 3.66647

Best.-Nr. 3.66290
Kettenstegrahmen
 Anbauhöhe 1,50 / 1,00 m

Sicherheitsbereich →
 Gerätemaß ●
 Funktionsbereich —

Technische Angaben




Alle Anbaurahmen aus nicht imprägnierter Gebirglärche

Herzgetrennt




Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

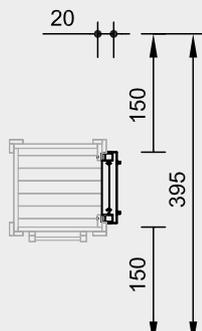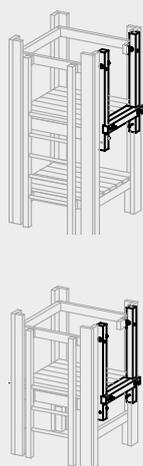

Best.-Nr. 3.66360 / 3.66367
Brückenrahmen
 Anbauhöhe 1,50 / 1,00 m

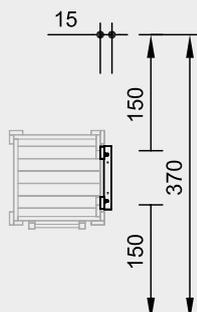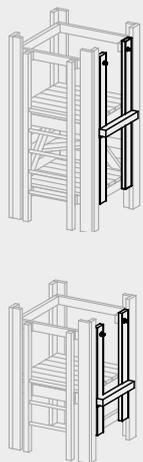

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

1 Rahmen jeweils

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe = Anbauhöhe (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.



3.66290



3.66360



3.66367