

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Rundes Dorf Best.-Nr. 4.10600

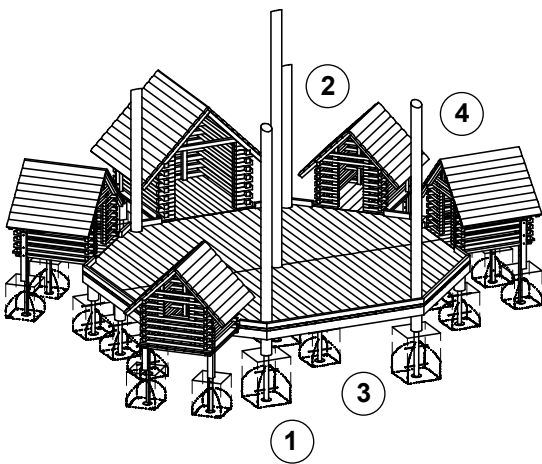

Standfestigkeit

1. Fundamente alle 12 Monate aufgraben und Standfestigkeit auf folgendes prüfen:
 - Holz auf Fäulnis
 - Stahl auf Korrosion
 - Verankerung auf festen Sitz
 - Zustand der Betonfundamente

Holz

2. auf Fäulnis prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
3. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
4. Holzmasten auf Standfestigkeit prüfen, ggf. einzelne Bretter vom Bodenbelag entfernen und Verschraubungen nachziehen.

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum