

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

**Spielplatz** .....

**Aufstellungsdatum** .....


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

**Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!**

**Schwingpferd**  
**Best.-Nr. 4.24150**

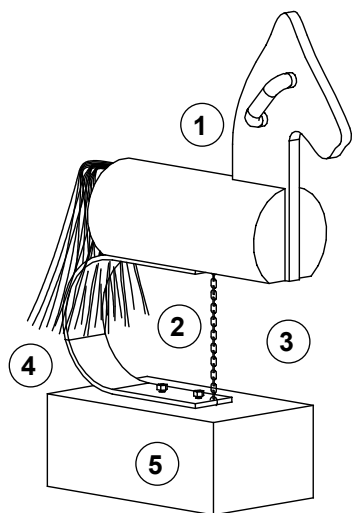

**Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:**

## Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden

## Blattfeder und Kette

2. auf Verschleiß prüfen, ggf. Schrauben nachziehen
3. Anschluss der Begrenzungskette prüfen
4. Sicherstellen, dass die Blattfeder ungehindert schwingen kann. Sollte die Feder im Bodenaufbau eingespannt sein besteht Bruchgefahr!

## Standfestigkeit

5. 1 x im Jahr Fundament durch Rütteln prüfen

Kontrollnachweis

☐
☐
☐
☐
☐

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät kann noch benutzt werden

☐

Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät ist gesperrt

☐

Alle Arbeiten ausgeführt,  
alles in Ordnung

☐

Name des Ausführenden

..... Datum .....

**Ersatzteile**  
**Schwingpferd**  
**Best.-Nr. 4.24150**



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

**Best.-Nr.      Ersatzteil**


**0.88700      Kopf mit Griffen**



**0.88800      Kopf ohne Griffe**




**0.88900      Körper ohne Blattfeder**



**0.88910      Körper ohne Kopf**



**0.92200      Blattfeder mit Stopperkette**



**0.92210      Paar Griffe**



**99.00160      Schwanz**

