

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)


Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Entenfamilie

Best.-Nr. 4.24240/4.24245

Hühnerfamilie

Best.-Nr. 4.24260/4.24265

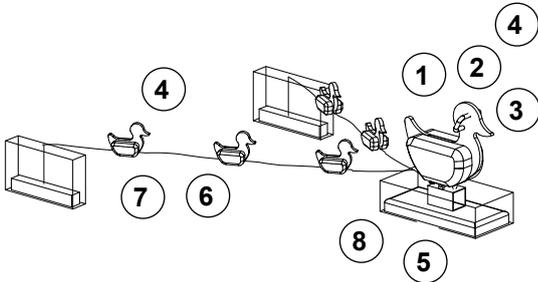

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
3. **Empfehlung:** Kanten der Schichtholzplatten regelmäßig (2 x im Jahr) mit einem ökologisch verträglichen Wachs einstreichen
4. falls erforderlich Farbanstrich mit lösungsmittelfreiem Acryllack ausbessern bzw. erneuern

Wippmechanik

5. auf Verschleiß prüfen, ggf. Gummipuffer/ Buntmetallbuchsen austauschen

Seile

6. Befestigungen auf festen Sitz prüfen
7. bei verletzter Stahleinlage austauschen

Standfestigkeit

8. 1 x im Jahr Fundament durch Rütteln prüfen

<input type="checkbox"/>	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen
<input type="checkbox"/>	

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum