

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

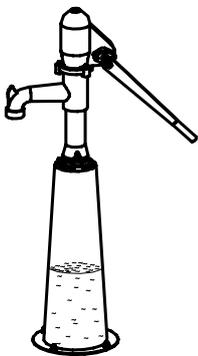
- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Spielplatzpumpe

Trinkwasser
bis Unterkante Pumpenfuß

Best.-Nr. 5.17730



Ersatzteile siehe Seite 3

Langfristige Stilllegung

Bei langfristiger Stilllegung, z. B. im Winter (Frostgefahr) ist folgendes zu beachten:

Zuleitungen entleeren und Pumpe komplett mit Säule abbauen. Die komplette Pumpe frostsicher einlagern.

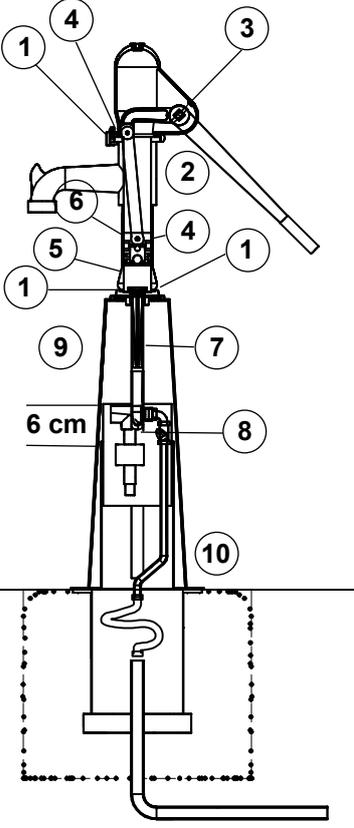
Kurzfristige Stilllegung





Bei kurzfristiger Stilllegung ist folgendes zu beachten:

Pumpenschwengel abmontieren oder mit einer Kette sichern.

Wichtig!

Auf keinen Fall darf nur die Wasserzuführung abgestellt werden, weil bei Trockenlauf die Pumpe einem sehr hohen Verschleiß unterliegt und Vandalismus gefördert wird.

Hinweise zur Verschleißkontrolle	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Pumpenoberteil</div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sämtliche Schrauben auf festen Sitz prüfen (max. 25 Nm). <input type="checkbox"/> 2. Pumpenschwengel auf Leichtgängigkeit und festen Sitz prüfen - darf nicht zurückfedern, ggf. Muttern nachziehen. <input type="checkbox"/> 3. Lagerung der Welle auf Verschleiß prüfen und über den vorhandenen Schmiernippel fetten, ggf. Messinglager erneuern. <input type="checkbox"/> 4. Befestigungsschrauben der Kolbenstange auf festen Sitz prüfen. <input type="checkbox"/> 5. Zylinderlaufbahn und Kunststoffkolben auf Verschleiß prüfen. <input type="checkbox"/> 6. Nutring des Kunststoffkolbens mit geeignetem Armaturenfett neu einfetten, ggf. erneuern. <input type="checkbox"/> 7. Nasenstechventildichtung prüfen, Ventil muss leichtgängig sein. <input type="checkbox"/> 8. Wartungsdeckel öffnen und halbjährlich Sieb bei Verschmutzung reinigen, bei stark verschmutztem Wasser monatlich. <input type="checkbox"/> 9. Schwimmerventil auf Dichtheit prüfen, Schwimmerstand im Behälter kontrollieren (Wasserstand ca. 6 cm unterhalb Oberkante Behälter). <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Standfestigkeit</div> <ol style="list-style-type: none"> 10. Pumpe auf festen Sitz prüfen <input type="checkbox"/> 	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen		
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden <input type="checkbox"/>			
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt <input type="checkbox"/>			
	Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung <input type="checkbox"/>			
Name des Ausführenden Datum				

Ersatzteile Spielplatzpumpe Best.-Nr. 5.17730		 <p>Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, nur Original-Ersatzteile einzubauen.</p>	
Best.-Nr.	Ersatzteil	Best.-Nr.	Ersatzteil
0.97600	Zylinder feuerverzinkt mit Messinglaufbüchse 	0.97727	Sicherungsring für Kunststoffkolben 
0.97806	Auslaufsieb 	0.97728	Nutring für Kunststoffkolben 
0.97610	Rundunterteil feuerverzinkt 	0.97732	Messing-Zylinderbuchse für Kunststoffkolben 73 mm 
0.97630	Windkesselhaube feuerverzinkt mit 2 Lagern aus Messing 	0.97740	Kolbenstange verzinkt 
0.97633	Innenvierkantschraube 3/8 Zoll 	0.97750	Nasenstechventil feuerverzinkt mit Dichtung 
0.97634	Innenvierkantschraube 3/4 Zoll 	0.97760	Gummidichtung für Nasenstechventil 
0.97639	Vierkantschlüssel 	0.97770	Gummidichtung für Rundunterteil 
0.97643	Gabelhebel feuerverzinkt 	0.97780	Gummidichtung für Windkesselhaube 
0.97642	Welle aus V2A 	0.97798	Säule mit integriertem Ansaugbehälter 
0.97661	Stopfbuchsbrille, ausgefräst für Lager und Wellenbund 	0.97810	VA Hakenschraube mit Mutter 
0.97791	Messinglager groß 	0.97862	Schlauchklemme 
0.97792	Messinglager klein 	0.97803	Reinigungssieb 
0.97670	Spannstift aus Gabelhebel 	0.97804	Schwimmerventil 
0.97710	Pumpenschwengel aus Grauguss 	5.17634	Winterdeckel 
0.97730	Kunststoffkolben mit Nutring 		