

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

**Spielplatz** .....

**Aufstellungsdatum** .....


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)


**Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!**

**Seilbahn mit großem Bogen bis 50 m**  
**Best.-Nr. 6.02110**

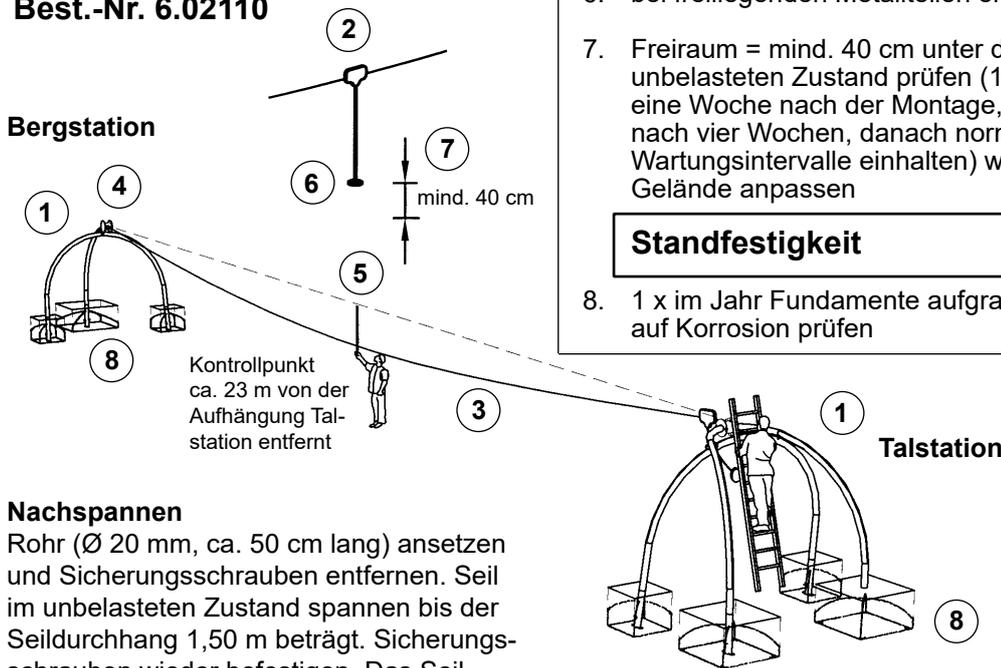

### Nachspannen

Rohr (Ø 20 mm, ca. 50 cm lang) ansetzen und Sicherungsschrauben entfernen. Seil im unbelasteten Zustand spannen bis der Seildurchhang 1,50 m beträgt. Sicherungsschrauben wieder befestigen. Das Seil muss an der Wickelstelle mindestens zwei Umwindungen aufweisen.

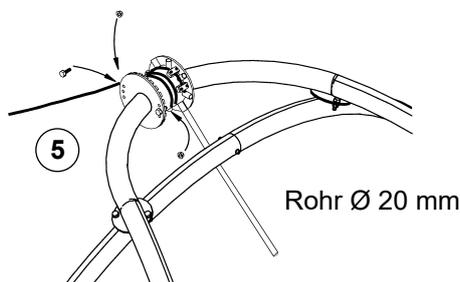

### Verschraubungen

1. auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

### Laufwagen

2. auf Leichtgängigkeit und Beschädigung prüfen, ggf. ersetzen

### Tragseil/Seilanschluss

3. Seil auf Beschädigung prüfen, ggf. ersetzen
4. gelenkigen Seilanschluss (Bergstation) auf Verschleiß prüfen
5. Seildurchhang im unbelasteten Zustand prüfen, dabei über die Rolle der Talstation zum Befestigungspunkt des Seiles an der Bergstation fluchten. Eine zweite Person überprüft am Kontrollpunkt den Abstand = 1,50 m zwischen Seil und Fluchtlinie. Seil gemäß Skizze nachspannen.

### Pendelsitz

6. bei freiliegenden Metallteilen ersetzen
7. Freiraum = mind. 40 cm unter dem Sitz im unbelasteten Zustand prüfen (1. Prüfung eine Woche nach der Montage, 2. Prüfung nach vier Wochen, danach normale Wartungsintervalle einhalten) wenn nötig Gelände anpassen

### Standfestigkeit

8. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf auf Korrosion prüfen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt


alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden



..... Datum .....

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

**Ersatzteile  
Seilbahn mit  
großem Bogen  
Best.-Nr. 6.02110**



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil	Best.-Nr. Ersatzteil
<p><b>0.95000</b> Pendelsitz mit Aufhängung Kettenlänge 1,50 m</p> 	<p><b>0.95051</b> Stopperfeder für Bergstation <b>0.95052</b> Stopperfeder für Talstation</p> 
<p><b>0.94110</b> Pendelsitz ohne Teller</p> 	<p><b>0.95015</b> Verschleißpuffer für schallgedämmten Laufwagen</p> 
<p><b>0.94120</b> Teller für Pendelsitz</p> 	<p><b>0.95012</b> Laufwagen</p> 
<p><b>0.95080</b> Laufseil 54 m mit 2 Schlauchabschnitten</p> 	