

Spielwert

Die Wackelwanne nimmt ein bis drei kleine Kinder in sich auf, und ermöglicht ein ganz besonderes Schaukelvergnügen. Durch Gewichtsverlagerung kann man hin- und herschaukeln, im Kreis taumeln oder rollen, während sich die Wanne um den zentralen Auflagepunkt bewegt. Dabei kann sich alles überlagern, und es geschieht nicht immer das, was man erwartet. Gerade das ist es, was auch kleineren Kindern Spaß macht. Bewegungskoordination und Risikobereitschaft werden spielerisch erprobt.



Foto © Angel Rodriguez Ballesteros



Foto © Angel Rodriguez Ballesteros



Wesentliche Merkmale

- Die kardanische Aufhängung erlaubt den Einsatz auch in öffentlichen Spielräumen
- Spielimpuls: hineinlegen
- Bewegungsaktivität: rollen, schaukeln, Gewichtsverlagerung


Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Planungshinweis

Um Schäden an den unterirdischen Teilen der Mechanik zu vermeiden, raten wir vom Einbau in Sand ab.


Wackelwanne



6.27300

Best.-Nr. 6.27300
Wackelwanne

Sicherheitsbereich →
Gerätemaß ●
Funktionsbereich —

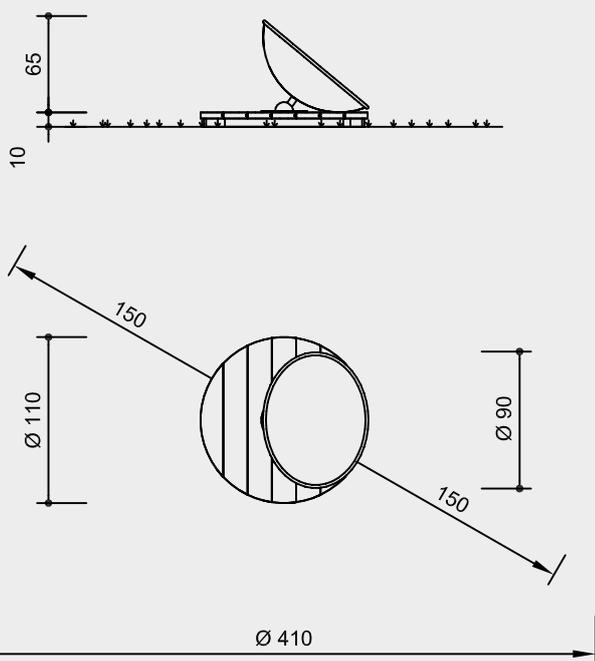

Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 1 Wackelwanne mit 1 Fertigfundament aus Stahlbeton C35/45

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 0,60$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
Aushub für Fertigfundament $\varnothing 1,05 \times 0,07$ m
Bei Einbau in lockerem Material ist eine zusätzliche Verankerung in Ortbeton (bauseits) notwendig.

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Boden aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

Herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung



Nut und Feder
Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massivholz, hoch belastbar, kein Durchrieseln von Staub / Sand, Schutz vor direkter Regeneinwirkung



Wälzlager
Hochwertige Wälzlager aus Chromstahl bzw. Edelstahl für rotierende Elemente, wartungsarm, leicht tauschbar, abgedichtet



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.


Wanne und Lagerabdeckung aus 2 mm starkem V2A, glasperlengestrahlt, mit Grifftrand

Drehgelenk zum Schutz der Finger mit Gummiring abgedeckt

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,75 m
Durchmesser	1,10 m
Gewicht	190 kg



6.27300