

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)


**Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!**

## Kletterwand

mit 2 Elementen

**Best.-Nr. 7.77010** Höhe 1,90 m

**Best.-Nr. 7.77011** Höhe 3,00 m

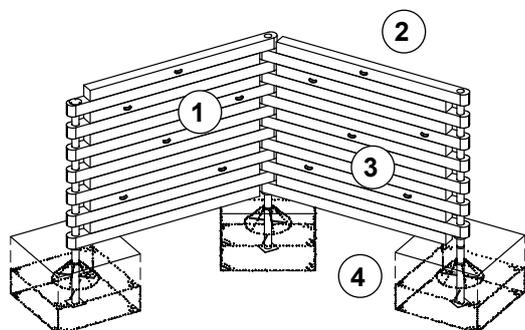

### Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. **Empfehlung:** 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzfläche/n mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

### Klettergriffe

3. auf Verschleiß und festen Sitz prüfen, ggf. austauschen

### Standfestigkeit

4. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen





Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt


Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum .....

Ersatzteile siehe nächste Seite

**Ersatzteile**  
**Kletterwand**  
**Best.-Nr. 7.77010 / 7.77011**



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

**Best.-Nr.**    **Ersatzteil**

**0.56000**

**Klettergriff**

