

Kontrollnachweis

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden

2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

3. Empfehlung: 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

4. Eschenholzsprossen beim Aufstieg auf Verschleiß prüfen, Restdurchmesser muss mind. 30 mm sein


Rutsche

5. Rutschfläche auf mutwillige Beschädigung prüfen

6. Verschraubung an der Plattform auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Standfestigkeit

7. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und
Stahlfüße auf Korrosion prüfen

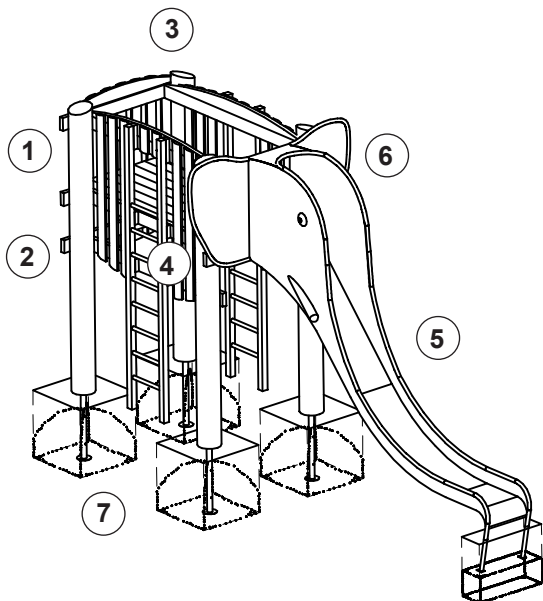

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden**

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt**

**alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung**

Name des Ausführenden

..... Datum