

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.


Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176/7 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

**Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!**

**Kleinkind-Plattformhütte mit Dach  
Best.-Nr. 3.14230**

**Kleine Plattformhütte mit Dach  
Best.-Nr. 3.14300/3.14350**

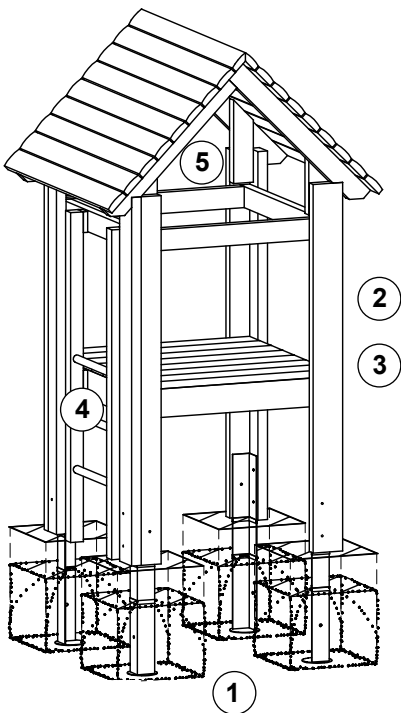

## Standfestigkeit

1. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Stahlfüße auf Korrosion prüfen

## Holz

2. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
3. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
4. Eschenholzsprossen beim Aufstieg auf Verschleiß prüfen, Restdurchmesser muss mind. 30 mm sein
5. Empfehlung: 1 x im Jahr obenliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen






Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,  
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum .....

**Ersatzteile**  
**Kleinkind-Plattformhütte**  
**Best.-Nr. 3.14230/3.14300/3.14350**

Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

**Best.-Nr. Ersatzteil**

**0.30023 Dachschwarte**

**Bitte Deckfläche angeben!**



**0.97085 Aufgang für Plattformhütte**

**Bitte Baujahr angeben!**

