

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Partnerpendel
Best.-Nr. 7.67000/L7.67000/7.67001

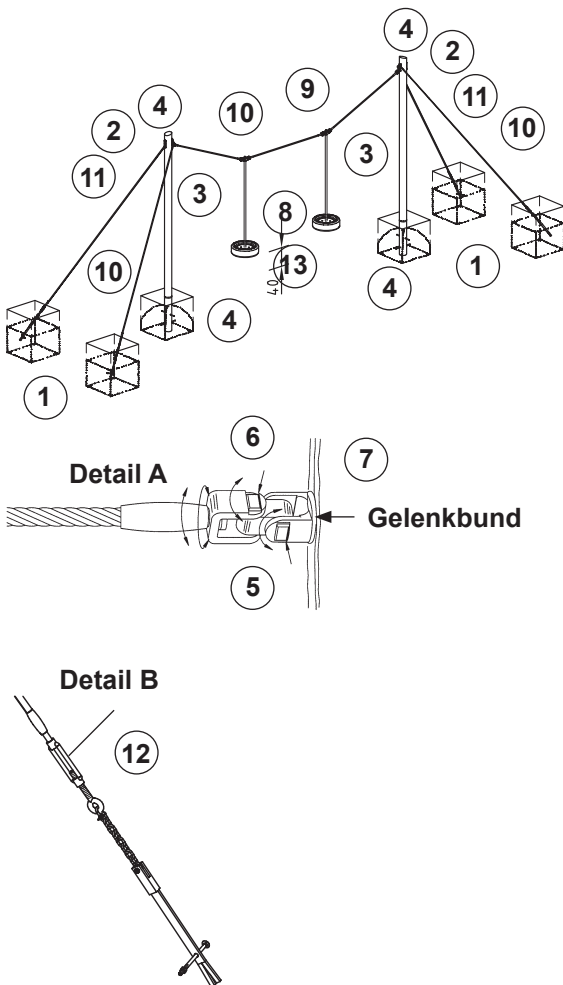

Standfestigkeit

1. Fundamente alle 12 Monate aufgraben und Standfestigkeit auf Folgendes prüfen:
 - Holz auf Fäulnis
 - Stahl auf Korrosion
 - Verankerung auf festen Sitz
 - Zustand der Betonfundamente
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen.

Holz

3. auf Fäulnis prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
4. Empfehlung: Hirnholzflächen, insbesondere bei Stahlfüßen im erdnahen Bereich, alle 12 Monate mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

Metall/Beschläge

5. Gelenke in beiden Richtungen auf Leichtgängigkeit prüfen (s. Detail A)
6. Drehwirbel ebenfalls auf Leichtgängigkeit prüfen, ggf. leicht nachfetten (s. Detail A)
7. Verbindung zum Holz prüfen, Gelenkbund muss anliegen (s. Detail A)
8. Befestigung der Reifenplattform auf dem Stahlsteller auf festen Sitz prüfen
9. obere Befestigung der Pendelstange auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Seile

10. auf Verschleiß prüfen, bei verletzter Stahleinlage austauschen
11. obere Befestigung der Abspannseile auf festen Sitz prüfen, die Seile müssen im U-Bügel fest eingeklemmt sein
12. die Abspannseile müssen straff gespannt sein, ggf. nachspannen (s. Detail B), Kette notfalls kürzen

Gummi

13. Reifen auf Verschleiß bzw. mutwillige Zerstörung prüfen, ggf. austauschen;

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung


Name des Ausführenden

..... Datum

Ersatzteile siehe Rückseite

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Ersatzteile
Partnerpendel
Best.-Nr. 7.67000
L7.67000/7.67001



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil	Best.-Nr.	Ersatzteil
0.89000	1 Satz Beschläge gültig ab 02/2000	99.01110	Pendelstange mit Reifen Ausführung ab 01/2000
0.20012	V2A Maschinenschraube verstärkt	99.01326	Standpfosten, vorgebohrt Fichte imprägniert (für Best.-Nr. 7.67000)
0.88193	Vierkant verstärkt mit 2 Sinterbuchsen	0.92510	Abspannseil mit allen Befestigungen, ohne Ankereisen
99.01190	Reifen mit Holzboden	0.92520	wie vor, jedoch mit Ankereisen

Hinweis
 Hier sind nur die am häufigsten angeforderten Ersatzteile aufgeführt. Weitere Ersatzteile auf Anfrage.