

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Wipp-Saug-Pumpe

Aufstellungsdatum

Vor Beginn der Frostperiode Wasserzufuhr abstellen und das Gerät leerpumpen:

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

1. Deckel der Wipp-Plattform abnehmen und Entleerungsstopfen des Vorratsbehälters herausschrauben
2. Obere Schraube an der Pleuelstange des Pumpkolbens lösen und Kolben lose im Zylinder belassen
3. Entwässerungsventil (bauseits erstellt) an der Fontänenleitung öffnen. Den Deckel wieder anschrauben

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

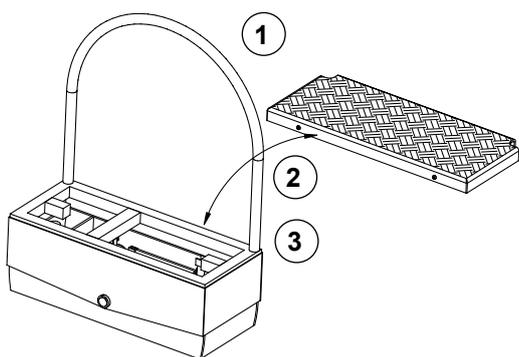
Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Wipp-Saug-Pumpe

zum Anschluß an die Druckleitung
Best.-Nr. 5.18600

zur Wasserversorgung aus Teich o.ä.
Best.-Nr. 5.18700

mit einseitigem,
bodenbündigen Auslauf
Best.-Nr. 5.18750



Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt








Alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum

Ersatzteile
Wipp-Saug-Pumpe
Best.-Nr. 5.18600 / 5.18700 / 5.18750


Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, nur **Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil	Best.-Nr.	Ersatzteil
0.57100	Gummipuffer 	0.57155	Welle d= 30 mm inkl. 2 Sinterbuchsen 
0.57110	Stoßdämpfer 	0.57160	Verschlussstopfen 
0.57120	Rückschlagventil 	0.97804	Schwimmerventil 
0.57130	Zylinder 		
0.57140	Kolben 		
0.57142	1 Satz (= 2 Stück) O-Ringe für Kolben 		
0.57143	1 Satz (= 2 Stück) Nutringe für Kolben 		
0.57150	Kolbenstange 		